
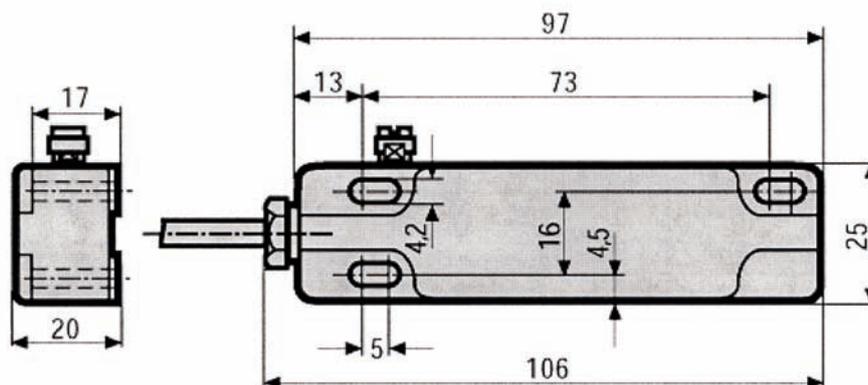


Contact ATEX - FLS 610 450

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système de contact	: Bistable inverseur REED Switch
Fonction	: SPDT
Protection	: IP 67
Durée de vie	: 1×10^9
Matériau boîtier	: Aluminium
Tension d'alimentation	: 10-230 V
Pouvoir de coupure	: 0,6 A / 45 W / 45 VA
Différentiel de commutation	: 9-15 mm
Répétabilité	: < 4 mm
Température de service	: -25° C + 85° C
Câble	: LIYY 3 x 0,75 mm ² longueur 5 ou 10 mètres
Collier	: Inox pour tube Ø 32 ou Ø 63
Agréments ATEX	: Ex II 2G EEx m II T6 Ex II 2D IP 67 100°C Ex II 2G EEx ia II C T6
Certificat	: BVS 03 ATEX E126X



MISE EN SERVICE

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Contact ATEX
FLS 610 450

15-04-2010

585 M0 04 B

MES

585-04/1